



MONDOLFO FERRO

S350A

自動入力

S350M

手動入力



フードはオプション




防爆対応機種



任意で貼付け位置設定可能



ディスタンス、ホイール径自動入力
※S350A仕様

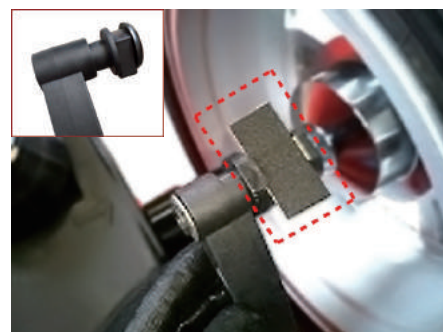

ディスタンスバー先端
貼付けウエイトクリップ付



S350



Technical data

設定可能なリム幅・・・・・・・・・・1.5インチ～25インチ

センサーで測定可能なリム径・・・・10インチ～24インチ
(自動入力)

設定可能なリム径・・・・・・1インチ～35インチ
(手動入力)

最大ディスタンス・・・・・・・・・・ 手動入力 290mm
自動入力 270mm

最大タイヤ幅(ガード付)・・・・・・・・・・600mm

最大軸重量・・・・・・・・・・70kg

ガード付の機械重量・・・・・・・・・・96kg
※アクセサリなし

ガードなしの機械重量・・・・・・・・・・84kg
※アクセサリなし


作業中のノイズレベル・・・・・・・・・・<70dB(A)

【アルミホイール貼付モード】 7種類

5種類貼付選択・2種類隠し張り・分散振分け

※「2種類隠し張り・分散振分け」モード・・・・14インチ以上のホイールに対応

Dimensions

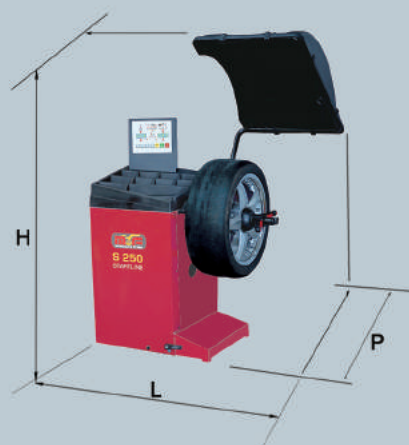

| | L | P | H (mm) |
|-------------------|------|------|--------|
| ホイールガード なし | 1095 | 610 | 1340 |
| ホイールガード あり 開いている時 | 1270 | 964 | 1704 |
| 閉じている時 | 1270 | 1089 | 1361 |

技術仕様

使用電源・・・・・・・・・・単相100V/115V±10%

消費電力・・・・・・・・・・200W

消費電流・・・・・・・・・・100-115V時 1.8A

計測できる最大アンバランス値・・・・・・・・999g

平均回転時間(6"×15"ホイール)・・・・・・・・7sec.

シャフト径・・・・・・・・・・40mm ピッチ4

作業環境温度・・・・・・・・・・5℃～40℃

標準付属品



①クイックハンドル ②ウエイトハンマー

③コーン42mm-65mm

④コーン54mm-78mm

⑤コーン74mm-108mm

⑥コーン89mm-158mm

⑦キャリパー ⑧クランプフット ⑨ラバーキャップ

⑩プレッシャーリング ⑪校正用打ち込みウエイト

株式会社 プリーマタイヤサプライズ

本社 東京都新宿区新宿1-25-14 2F
 東京営業所 東京都国立市谷保6150
 名古屋営業所 愛知県名古屋守山区森孝2-968
 大阪営業所 大阪府堺市堺区竜神橋町1-6-2 #201号室
 福岡営業所 福岡県福岡市博多区麦野4-33-2 山下ビル1F
 札幌出張所 札幌市白石区平和通6丁目南3-20
 成田物流 千葉県佐倉市大作1-6-2

TEL : 03-3358-6908
 TEL : 042-577-3614
 TEL : 052-776-0121
 TEL : 072-228-2391
 TEL : 092-573-6050
 TEL : 011-863-5150
 TEL : 043-498-1070

系列会社
 ㈱マルワ 本社 茨城県水戸市田野町456-1 TEL : 029-222-9111
 ㈱マルワ 仙台 宮城県仙台市宮城野区扇町7-7-23 TEL : 022-352-1612

※予告なく仕様変更をする場合がございますのでご了承ください。

